


Бластеры SBS серия SB-HV (High Velocity) высокая производительность, только мягкие материалы

Характеристики	Ед. изм.	Модель		
		SBHV 150	SBHV 200	SBHV 500
Основные характеристики				
Загрузочная емкость для чистящего материала	л	42	56	140
Максимальная загрузка чистящего материала	кг	36	48	120
Встроенный фильтр	-	CF-75	CF-125	CF-125
Влагоотделитель	-	MT-2	MT-3	MT-3
Минимальный диаметр труб воздушной системы	дюйм	¾	1 ¼	1 ¼
Совместим с компрессором	-	7 бар 5 м³/мин	10 бар 6 м³/мин	10 бар 6 м³/мин
Возможность подключения воды	-	да	да	да
Возможно использование сопел, Ø	мм	4-6	5-10	5-10
Производительность (зависит от типа загрязнения)	м²/ч	7-30	9-40	9-40
Расход реагента (зависит от типа загрязнения)	кг/м²	0,5-5	0,5-5	0,5-5
Возможные чистящие материалы	-	Только мягкие материалы: Armex, ExaHDO, UHDO		
Вес установки в комплекте	кг	160,0	200,0	270,0
Комплектация				
Электрический пульт управления (15 м)		Сопло HV и соплодержатель		
Рабочий рукав (черный, 15 м)		Сопло для подачи воды WH-21-3456		
Рукав для воды (синий, 15 м)		Загрузочная воронка		
Система осушки воздуха (12 В)		Регулятор давления воздуха		

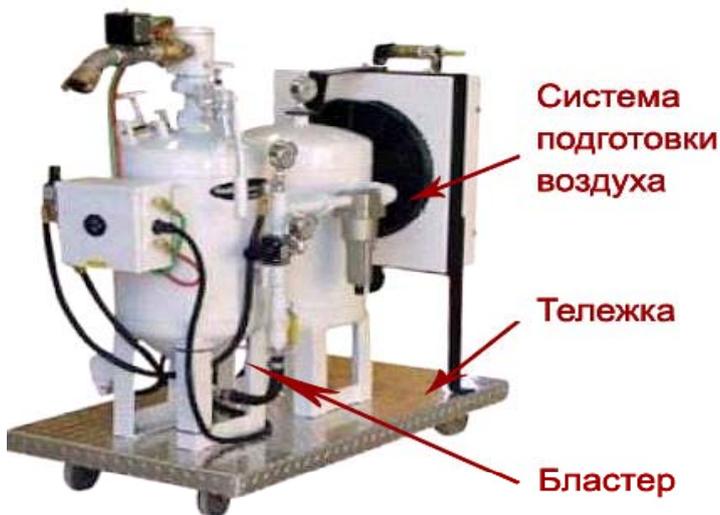

Отличительная особенность установок SB-HV:

- 1) предназначены для очистки больших площадей;
- 2) работа только с неабразивными чистящими материалами: Armex, UHDO, ExaHDO;
- 3) требуется подключение большего объема воздуха, чем для установок SB-LVM.

Применение:

- реставрационные работы
- очистка фасадов зданий
- очистка после пожара
- очистка оборудования, в том числе, для пищевой промышленности
- очистка пресс-форм
- удаление загрязнений в нефтегазовой отрасли